


# LKS IR

Engate-rápido de encaixe (ar) - parte macho

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Tipo</b>	Engate-rápido macho
<b>Conexão 1</b>	Rosca interna BSP cilíndrica
<b>Conexão 2</b>	Conector Ø 7,2 mm
<b>Material</b>	Latão

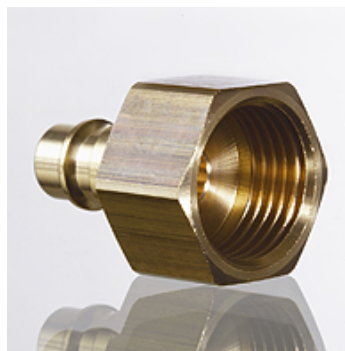

## Artigo

Descrição	Rosca de conexão	Pressão operacional bar	SW (mm)
<b>LKS 02 IR</b>	Rosca 1/8" -28	PN 35	13
<b>LKS 06 IR</b>	Rosca 1/4" -19	PN 35	17
<b>LKS 10 IR</b>	Rosca 3/8" -19	PN 35	19
<b>LKS 13 IR</b>	Rosca 1/2" -14	PN 35	24

SW = tamanho da chave