


# LKS IR C

Engate-rápido de encaixe (ar) - parte macho

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Tipo</b>	Engate-rápido macho
<b>Conexão 1</b>	Rosca interna BSP cilíndrica
<b>Conexão 2</b>	Conector Ø 7,6 mm
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

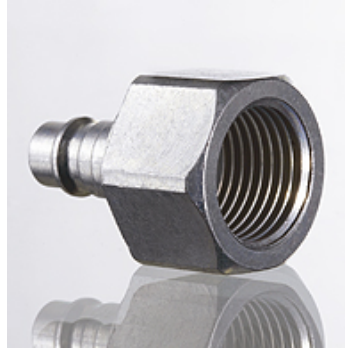

## Artigo

Descrição	Rosca de conexão	Pressão operacional bar
<b>LKS 04 IR C</b>	Rosca 1/8" -28	PN 16
<b>LKS 06 IR C</b>	Rosca 1/4" -19	PN 16
<b>LKS 10 IR C</b>	Rosca 3/8" -19	PN 16
<b>LKS 13 IR C</b>	Rosca 1/2" -14	PN 16