
LSK IR M

Acoplamento de garras (ar)

Características

Tipo	Acoplamento de rosca interna com garras
Complemento de tipo	com came duplo de segurança
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
Conexão 2	Acoplamento de garras
Tipo de vedação 2	Junta em latão com reforço de borracha
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Material	Ferro fundido
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

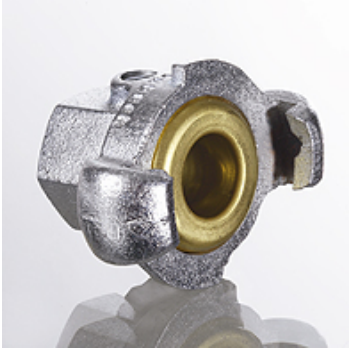

Nota

Utilizar um acoplamento com junta em borracha como contra-acoplamento.

Artigo

Descrição	Rosca de conexão	Distância do ressalto (mm)	Pressão operacional bar
LSK NW 13 IR M	Rosca 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR M	Rosca 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR M	Rosca 1" -11	42	PN 10

Acessório para

LSK HOOS	Parafuso de fixação para acoplamento de garras
LSK MOOH	Luva de latão para acoplamento de garras
LSK SOOR	Anel de mangueira para acoplamento de garras

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.