

MENGENTEILER M

Distribuidor

HANSA FLEX

Características

Conexão rosca interna métrica cilíndrica

Fixação 2 x rosca interna M8

Posição de montagem horizontal


Fluidos HLP 30 - 46

Fluxo nominal 20 l/min

Relação de divisão 50 : 50

Temperatura min. -20 °C

Temperatura max. 80 °C

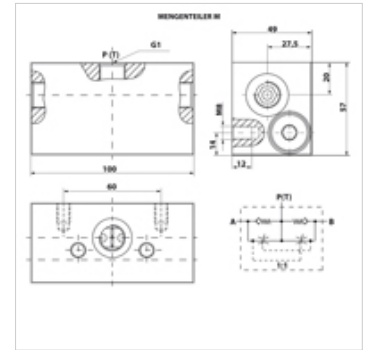

Artigo

| Descrição | Modelo | Pressão operacional (bar) | G1 | Peso (kg) |
|-------------------|----------------------|---------------------------|------------|-----------|
| MENGENTEILER M 16 | pressure-compensated | 250,0 | M 16 x 1,5 | 1,90 |
| MENGENTEILER M 18 | pressure-compensated | 250,0 | M 18 x 1,5 | 1,93 |