

MENGENTEILER M

Distribuidor

HANSA FLEX

Características

Conexão rosca interna métrica cilíndrica

Fixação 2 x rosca interna M8

Posição de montagem horizontal


Fluidos HLP 30 - 46

Fluxo nominal 20 l/min

Relação de divisão 50 : 50

Temperatura min. -20 °C

Temperatura max. 80 °C

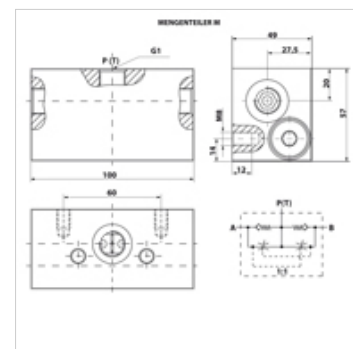

Artigo

Descrição	Modelo	Pressão operacional (bar)	G1	Peso (kg)
MENGENTEILER M 16	pressure-compensated	250,0	M 16 x 1,5	1,90
MENGENTEILER M 18	pressure-compensated	250,0	M 18 x 1,5	1,93