SNF 6K R MG

Niple de lubrificação plano, cabeça sextavada

Características

Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	sem vedação de rosca
Conexão 2	Niple de lubrificação
Tipo	Niple de lubrificação plano
Complemento de tipo	Cabeçote de lubrificação sextavado
Modelo	reto
Norma	DIN 3404
Característica adicional	Niple de lubrificação, diâmetro da cabeça 15 mm
Material	Latão



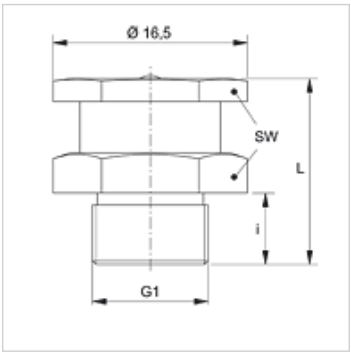

Artigo

Descrição	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
SNF 6K R1/8 MG	Rosca 1/8" -28	6	16	15
SNF 6K R1/4 MG	Rosca 1/4" -19	6	16	15

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.