


SNK 45 KA M

Niple de lubrificação cônico, sextavado, ângulo 45°

HANSA**FLEX**

Características

Conexão 1	rosca externa métrica cônica
Tipo de vedação 1	vedação roscada
Conexão 2	Niple de lubrificação
Tipo	Niple de lubrificação cônico
Complemento de tipo	design angulado
Modelo	Ângulo de 45°
Norma	DIN 71412
Característica adicional	Niple de lubrificação, diâmetro da cabeça 6,5 mm
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

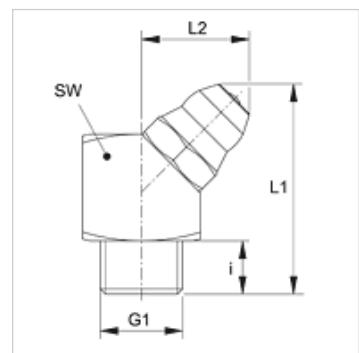

Artigo

Descrição	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
SNK 45 KA M06-1.0	M 6 x 1 K	5,5	20,2	10,5	9
SNK 45 KA M08-1.0	M 8 x 1 K	5,5	20,2	10,5	9
SNK 45 KA M10-1.0	M 10 x 1 K	5,5	20,5	11,0	11