
# SNK 90 KA M

Niple de lubrificação cônico, sextavado, ângulo 90°

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | rosca externa métrica cônica |
| **Tipo de vedação 1** | vedação roscada |
| **Conexão 2** | Niple de lubrificação |
| **Tipo** | Niple de lubrificação cônico |
| **Complemento de tipo** | design angulado |
| **Modelo** | Ângulo de 90° |
| **Norma** | DIN 71412 |
| **Característica adicional** | Niple de lubrificação, diâmetro da cabeça 6,5 mm |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



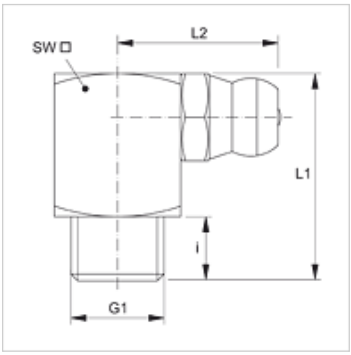


## Artigo

| Descrição | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **SNK 90 KA M06-1.00** | M 6 x 1 K | 5,5 | 18 | 14 | 9 |
| **SNK 90 KA M08-1.00** | M 8 x 1 K | 5,5 | 18 | 14 | 9 |
| **SNK 90 KA M10-1.00** | M 10 x 1 K | 5,5 | 18 | 15 | 11 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*