


# SNK M V2

Niple de lubrificação cônico

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Conexão 1</b>	rosca externa métrica cônica
<b>Tipo de vedação 1</b>	vedação roscada
<b>Conexão 2</b>	Niple de lubrificação
<b>Tipo</b>	Niple de lubrificação cônico
<b>Modelo</b>	reto
<b>Norma</b>	DIN 71412
<b>Característica adicional</b>	Niple de lubrificação, diâmetro da cabeça 6,5 mm
<b>Material</b>	Aço inoxidável 1.4305

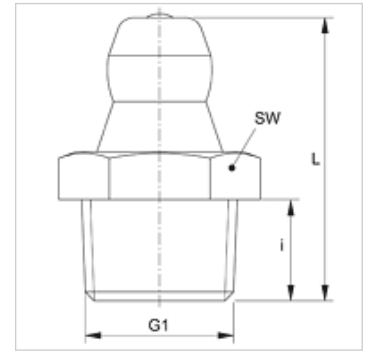

## Artigo

Descrição	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
<b>SNK M08-1.25 V2</b>	M 8 x 1,25 K	5,5	15,0	9
<b>SNK M10-1.00 V2</b>	M 10 x 1 K	5,5	15,0	11
<b>SNK M10-1.50 V2</b>	M 10 x 1,5 K	5,5	15,0	11

## Variantes do produto

**SNK M**  
**SNK M MG**