


SNK M V2

Niple de lubrificação cônico

HANSA**FLEX**

Características

| | |
|--------------------------|--|
| Conexão 1 | rosca externa métrica cônica |
| Tipo de vedação 1 | vedação roscada |
| Conexão 2 | Niple de lubrificação |
| Tipo | Niple de lubrificação cônico |
| Modelo | reto |
| Norma | DIN 71412 |
| Característica adicional | Niple de lubrificação, diâmetro da cabeça 6,5 mm |
| Material | Aço inoxidável 1.4305 |

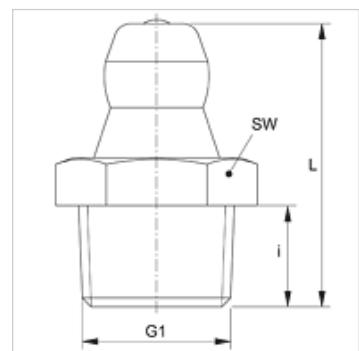

Artigo

| Descrição | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|-----------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| SNK M08-1.25 V2 | M 8 x 1,25 K | 5,5 | 15,0 | 9 |
| SNK M10-1.00 V2 | M 10 x 1 K | 5,5 | 15,0 | 11 |
| SNK M10-1.50 V2 | M 10 x 1,5 K | 5,5 | 15,0 | 11 |

Variantes do produto

| |
|----------|
| SNK M |
| SNK M MG |