# SNK R


Niple de lubrificação cônico

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca externa BSPT cônica |
| **Tipo de vedação 1** | vedação roscada |
| **Conexão 2** | Niple de lubrificação |
| **Tipo** | Niple de lubrificação cônico |
| **Modelo** | reto |
| **Norma** | DIN 71412 |
| **Característica adicional** | Niple de lubrificação, diâmetro da cabeça 6,5 mm |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



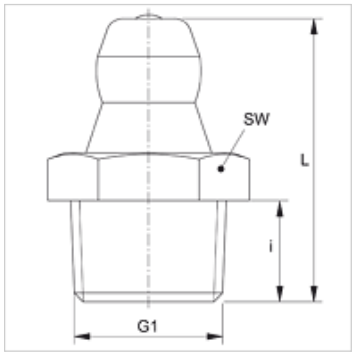


## Artigo

| Descrição | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **SNK R1/8** | R 1/8" K | 5,5 | 15,0 | 11 |
| **SNK R1/4** | R 1/4" K | 6,5 | 17,5 | 14 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*