
SNT GLATT

Niple de lubrificação afunilado, espiga de cravar

Características

Conexão 1	Espiga de cravar
Conexão 2	Niple de lubrificação
Tipo	Niple de lubrificação afunilado
Complemento de tipo	para cravar com espiga lisa
Modelo	reto
Norma	DIN 3405
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



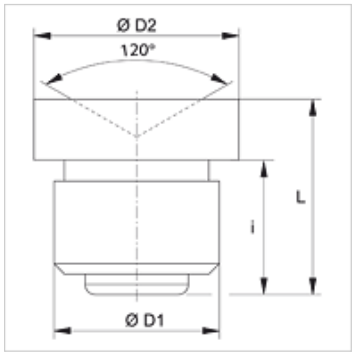

Artigo

Descrição	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	i (mm)	L (mm)
SNT GLATT 08	8	10,0	6,5	9,5
SNT GLATT 10	10	12,0	6,5	9,5

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.