


# SNT GLATT

Niple de lubrificação afunilado, espiga de cravar

**HANSA FLEX**

## Características

Conexão 1	Espiga de cravar
Conexão 2	Niple de lubrificação
Tipo	Niple de lubrificação afunilado
Complemento de tipo	para cravar com espiga lisa
Modelo	reto
Norma	DIN 3405
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

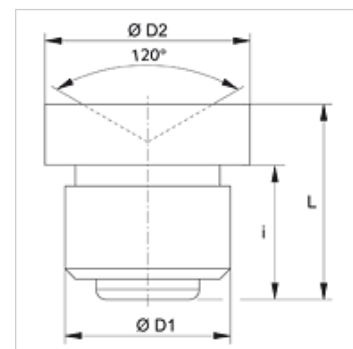

## Artigo

Descrição	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	i (mm)	L (mm)
SNT GLATT 08	8	10,0	6,5	9,5
SNT GLATT 10	10	12,0	6,5	9,5