
TR G VB T

Conexão de encaixe, para tubo Tecalan

Características

Características especiais	com certificação TÜV
Modelo	reto
Tipo	União de encaixe
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado
Pressão de trabalho	Max. 10 bar



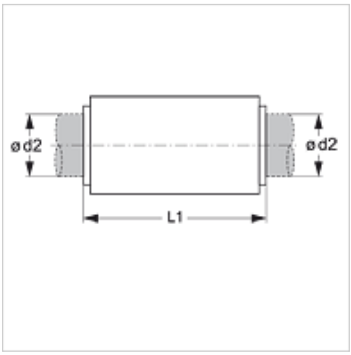

Artigo

Descrição	Ø d2 (mm)	para tubo	L1 (mm)
TR 06 G VB T	6	6 x 1	35,6
TR 08 G VB T	8	8 x 1	37,6
TR 09 G VB T	9	9 x 1,5	47,0
TR 10 G VB T	10	10 x 1	44,1
TR 11 G VB T	11	11 x 1,5	48,0
TR 12 G VB T	12	12 x 1,5	51,1
TR 15 G VB T	15	15 x 1,5	61,5

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.