

# TR T VB T

Conexão de encaixe, para tubo Tecalan

**HANSA FLEX**

## Características

Características especiais com certificação TÜV


Modelo em T

Tipo União de encaixe

Material Aço

Proteção de superfície com revestimento galvanizado

Pressão de trabalho Max. 10 bar

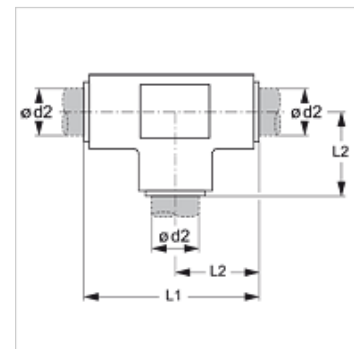

## Artigo

Descrição	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
TR 06 T VB T	6	42,0	21,0
TR 08 T VB T	8	45,8	22,8
TR 10 T VB T	10	54,2	27,1
TR 12 T VB T	12	64,2	32,1
TR 15 T VB T	15	77,0	38,5