

TR T VB T


Conexão de encaixe, para tubo Tecalan

HANSA**FLEX**

Características

Características especiais com certificação TÜV

Modelo	em T
Tipo	União de encaixe
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado
Pressão de trabalho	Max. 10 bar

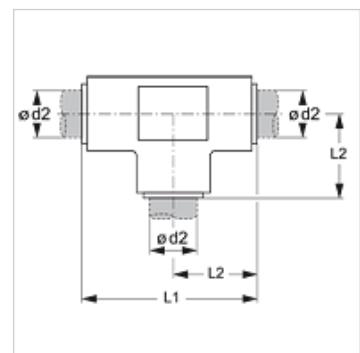

Artigo

Descrição	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
TR 06 T VB T	6	42,0	21,0
TR 08 T VB T	8	45,8	22,8
TR 10 T VB T	10	54,2	27,1
TR 12 T VB T	12	64,2	32,1
TR 15 T VB T	15	77,0	38,5