


3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ

Válvula de esfera de 3 vias, tipo bloco

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|--|
| Conexão 1 - 3 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 - 3 | Cone interno 24° |
| Modelo | modelo compacto |
| Furo | em L |
| Curso de comutação | 0°; 90° |
| Temperatura min. | -10 °C |
| Temperatura max. | 80 °C |
| Material | Corpo, esfera e árvore de comando em aço Junta esférica em POM O-ring em NBR |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

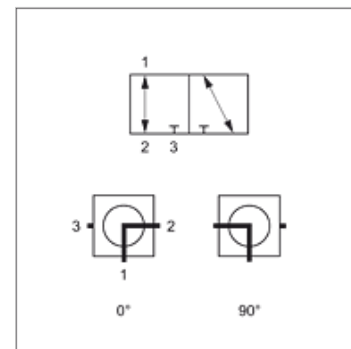

Nota

Observe os dados relativos à pressão admissível dos elementos de conexão.
Observe o manual de instruções das válvulas de esfera.

Artigo

| Descrição | DN* | Série | para Ø externo do tubo em (mm) | Rosca de conexão | Sobreposição | LW (mm) | Pressão operacional bar | SW (mm) | SF* |
|-----------------|-----|-------|--------------------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------|---------|-----|
| 3 BKHL 04 LK VZ | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | negativo (aberto) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 06 LK VZ | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | negativo (aberto) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 08 LK VZ | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | negativo (aberto) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 10 LK VZ | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | negativo (aberto) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 13 LK VZ | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | negativo (aberto) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 16 LK VZ | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | negativo (aberto) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |
| 3 BKHL 20 LK VZ | 19 | L | 22 | M 30x2 | negativo (aberto) | 18,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHL 25 LK VZ | 25 | L | 28 | M 36x2 | negativo (aberto) | 22,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHS 04 LK VZ | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | negativo (aberto) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 06 LK VZ | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | negativo (aberto) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 08 LK VZ | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | negativo (aberto) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 10 LK VZ | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | negativo (aberto) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 13 LK VZ | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | negativo (aberto) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 16 LK VZ | 16 | S | 20 | M 30x2 | negativo (aberto) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |

DN = diâmetro nominal - Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - LW = vão livre - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - SW = tamanho da chave - SF = fator de segurança

Variantes do produto

3 BKHL LK / 3 BKHS LK Válvula de esfera de 3 vias, tipo bloco, brunido

Acessório para

| | |
|------------------|--|
| BK ANSCHLAG | Discos de encosto para válvula de esfera |
| BK GEKR GRIFF SW | Manopla (curva) para válvula de esfera |