3 BKHL T / 3 BKHS T


Válvula de esfera de 3 vias, tipo bloco

HANSA-FLEX

Características

Conexão 1 - 3	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1 - 3	Cone interno 24°
Furo	em T
Curso de comutação	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Material	Corpo, esfera e árvore de comando em aço Junta esférica em POM O-ring em NBR
Proteção de superfície	brunido



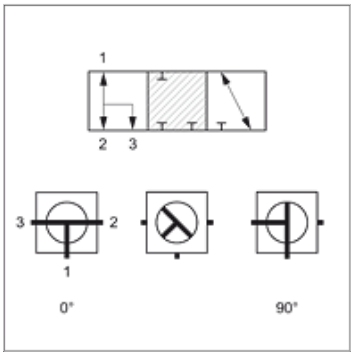

Nota

Observe os dados relativos à pressão admissível dos elementos de conexão.
Observe o manual de instruções das válvulas de esfera.

Artigo

Descrição	DN*	Série	para Ø externo do tubo em (mm)	Rosca de conexão	Sobreposição	LW (mm)	Pressão operacional bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 T	4	L	6	M 12x1,5	positivo (fechado)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 06 T	6	L	8	M 14x1,5	positivo (fechado)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 08 T	8	L	10	M 16x1,5	positivo (fechado)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 10 T	10	L	12	M 18x1,5	positivo (fechado)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 13 T	12	L	15	M 22x1,5	positivo (fechado)	12,5	PN 400	14	1,5
3 BKHL 16 T	16	L	18	M 26x1,5	positivo (fechado)	12,5	PN 400	17	1,5
3 BKHL 20 T	19	L	22	M 30x2	positivo (fechado)	19,0	PN 400	17	1,5
3 BKHL 25 T	25	L	28	M 36x2	positivo (fechado)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 32 T	31	L	35	M 45x2	positivo (fechado)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 40 T	38	L	42	M 52x2	positivo (fechado)	36,0	PN 63	22	1,5
3 BKHS 04 T	4	S	8	M 16x1,5	positivo (fechado)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 06 T	6	S	10	M 18x1,5	positivo (fechado)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 08 T	8	S	12	M 20x1,5	positivo (fechado)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 10 T	10	S	14	M 22x1,5	positivo (fechado)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 13 T	12	S	16	M 24x1,5	positivo (fechado)	12,5	PN 400	14	1,5
3 BKHS 16 T	16	S	20	M 30x2	positivo (fechado)	12,5	PN 400	17	1,5
3 BKHS 20 T	19	S	25	M 36x2	positivo (fechado)	19,0	PN 400	17	1,5
3 BKHS 25 T	25	S	30	M 42x2	positivo (fechado)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHS 32 T	31	S	38	M 52x2	positivo (fechado)	24,0	PN 350	17	1,5

DN = diâmetro nominal – Série: LL = muito leve L = leve S = pesada – LW = vão livre – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – SW = tamanho da chave – SF = fator de segurança

Acessório para

BK ANSCHLAG	Discos de encosto para válvula de esfera
BK GEKR GRIFF SW	Manopla (curva) para válvula de esfera

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.