
3 BKR LK

Válvula de esfera de 3 vias, tipo bloco

Características

Conexão 1 - 3	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1 - 3	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
Modelo	modelo compacto
Furo	em L
Curso de comutação	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Material	Corpo, esfera e árvore de comando em aço Junta esférica em POM O-ring em NBR
Proteção de superfície	brunido



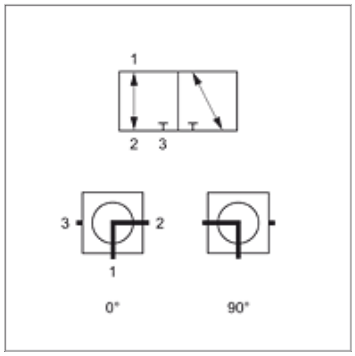

Nota

Observe o manual de instruções das válvulas de esfera.

Observe os dados relativos à pressão admissível dos elementos de conexão.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Sobreposição	LW (mm)	Pressão operacional bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK	4	Rosca 1/8" -28	negativo (aberto)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK	6	Rosca 1/4" -19	negativo (aberto)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK	10	Rosca 3/8" -19	negativo (aberto)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK	12	Rosca 1/2" -14	negativo (aberto)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKR 20 LK	19	Rosca 3/4" -14	negativo (aberto)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKR 25 LK	25	Rosca 1" -11	negativo (aberto)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = diâmetro nominal – LW = vão livre – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – SW = tamanho da chave – SF = fator de segurança

Variantes do produto

3 BKR LK VZ	Válvula de esfera de 3 vias, tipo bloco, com revestimento galvanizado

Acessório para

BK ANSCHLAG	Discos de encosto para válvula de esfera
BK GEKR GRIFF SW	Manopla (curva) para válvula de esfera

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.