
3 BKR LK VZ

Válvula de esfera de 3 vias, tipo bloco

Características

Conexão 1 - 3	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1 - 3	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
Modelo	modelo compacto
Furo	em L
Curso de comutação	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Material	Corpo, esfera e árvore de comando em aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



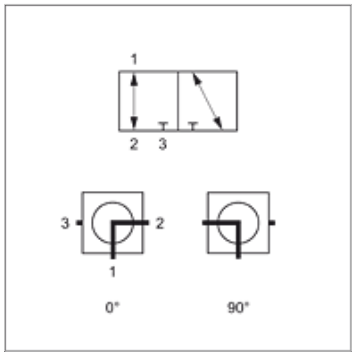

Nota

Observe os dados relativos à pressão admissível dos elementos de conexão.
Observe o manual de instruções das válvulas de esfera.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Sobreposição	LW (mm)	Pressão operacional bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK VZ	4	Rosca 1/8" -28	negativo (aberto)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK VZ	6	Rosca 1/4" -19	negativo (aberto)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK VZ	10	Rosca 3/8" -19	negativo (aberto)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK VZ	12	Rosca 1/2" -14	negativo (aberto)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = diâmetro nominal – LW = vão livre – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – SW = tamanho da chave – SF = fator de segurança

Variantes do produto

3 BKR LK	Válvula de esfera de 3 vias, tipo bloco, brunido

Acessório para

BK ANSCHLAG	Discos de encosto para válvula de esfera
BK GEKR GRIFF SW	Manopla (curva) para válvula de esfera

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.