
# 3 BKR ND T

Válvula de esfera de 3 vias, modelo de baixa pressão

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1 - 3** | Rosca interna BSP cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1 - 3** | Forma A |
| **Furo** | em T |
| **Curso de comutação** | 0°; 90° |
| **Faixa de temperatura** | Água: 0 °C até + 150 °C<br>Ar: - 20 °C até + 150 °C |
| **Material** | Corpo em latão<br>Punho em alumínio<br>Esfera em latão, cromado duro<br>Junta esférica em PTFE |
| **Proteção de superfície** | niquelado |



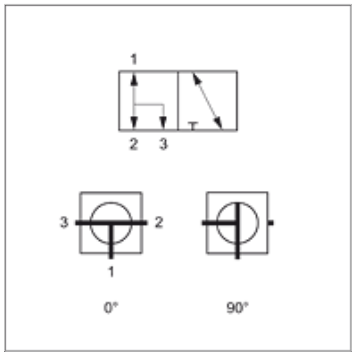


## Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

## Artigo

| Descrição | DN* | Rosca de conexão | Pressão operacional (bar) |
|---|---|---|---|
| **3 BKR 06 ND T** | 6 | Rosca 1/4" -19 | 25,0 |
| **3 BKR 10 ND T** | 10 | Rosca 3/8" -19 | 25,0 |
| **3 BKR 13 ND T** | 12 | Rosca 1/2" -14 | 25,0 |
| **3 BKR 20 ND T** | 19 | Rosca 3/4" -14 | 25,0 |
| **3 BKR 25 ND T** | 25 | Rosca 1" -11 | 25,0 |
| **3 BKR 32 ND T** | 31 | Rosca 1.1/4" -11 | 25,0 |
| **3 BKR 40 ND T** | 38 | Rosca 1.1/2" -11 | 25,0 |
| **3 BKR 50 ND T** | 51 | Rosca 2" -11 | 25,0 |

DN = diâmetro nominal

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*