
3 BKR TK

Válvula de esfera de 3 vias, tipo bloco

Características

Conexão 1 - 3	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1 - 3	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
Modelo	modelo compacto
Furo	em T
Curso de comutação	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Material	Corpo, esfera e árvore de comando em aço Junta esférica em POM O-ring em NBR
Proteção de superfície	brunido



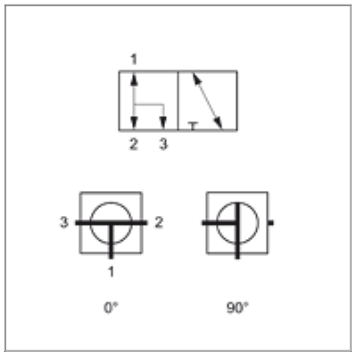

Nota

Observe o manual de instruções das válvulas de esfera.

Observe os dados relativos à pressão admissível dos elementos de conexão.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Sobreposição	LW (mm)	Pressão operacional bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 TK	4	Rosca 1/8" -28	negativo (aberto)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 TK	6	Rosca 1/4" -19	negativo (aberto)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 TK	10	Rosca 3/8" -19	negativo (aberto)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 TK	12	Rosca 1/2" -14	negativo (aberto)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = diâmetro nominal – LW = vão livre – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – SW = tamanho da chave – SF = fator de segurança

Variantes do produto

3 BKR TK VZ	Válvula de esfera de 3 vias, tipo bloco, com revestimento galvanizado

Acessório para

BK GEKR GRIFF SW	Manopla (curva) para válvula de esfera
BK ANSCHLAG	Discos de encosto para válvula de esfera

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.