
# BKHL VZ / BKHS VZ

Válvula de esfera de 2 vias, tipo bloco

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1 + 2** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1 + 2** | Cone interno 24° |
| **Curso de comutação** | 0°; 90° |
| **Temperatura min.** | -20 °C |
| **Temperatura max.** | 60 °C |
| **Material** | Corpo, esfera e árvore de comando em aço<br>Junta esférica em poliamida<br>O-ring em NBR |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



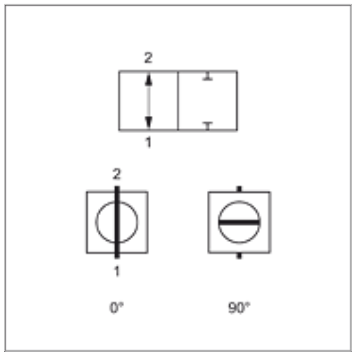


## Nota

Observe o manual de instruções das válvulas de esfera.

Observe os dados relativos à pressão admissível dos elementos de conexão.

## Artigo

| Descrição | DN* | Série | para Ø externo do tubo em (mm) | Rosca de conexão | LW (mm) | Pressão operacional bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BKHL 04 VZ** | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | 5 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHL 06 VZ** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHL 08 VZ** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 8 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHL 10 VZ** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHL 13 VZ** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHL 16 VZ** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 13 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **BKHL 20 VZ** | 19 | L | 22 | M 30x2 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **BKHL 25 VZ** | 25 | L | 28 | M 36x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **BKHL 32 VZ** | 31 | L | 35 | M 45x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **BKHL 40 VZ** | 38 | L | 42 | M 52x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **BKHS 04 VZ** | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | 5 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHS 06 VZ** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHS 08 VZ** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 8 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHS 10 VZ** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHS 13 VZ** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHS 16 VZ** | 16 | S | 20 | M 30x2 | 15 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **BKHS 20 VZ** | 19 | S | 25 | M 36x2 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **BKHS 25 VZ** | 25 | S | 30 | M 42x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **BKHS 32 VZ** | 31 | S | 38 | M 52x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = diâmetro nominal – Série: LL = muito leve L = leve S = pesada – LW = vão livre – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – SW = tamanho da chave – SF = fator de segurança

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **BKHL / BKHS** | Válvula de esfera de 2 vias, tipo bloco, brunido |
| **BKHL VA / BKHS VA** | Válvula de esfera de 2 vias, tipo bloco, Corpo, esfera e árvore de comando em aço inoxidável |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*