
BKR ND

Válvula de esfera de 2 vias, modelo de baixa pressão

Características

Conexão 1 + 2	Rosca interna BSP cilíndrica
Curso de comutação	0°; 90°
Faixa de temperatura	Ar: - 20 °C até + 150 °C Água: 0 °C até + 150 °C
Material	Corpo em latão Punho em alumínio Esfera em latão, cromado duro Junta esférica em PTFE
Proteção de superfície	niquelado



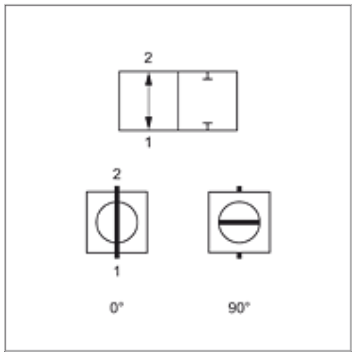

Nota

As especificações de pressão são válidas para uma temperatura de 0 °C a + 25 °C, sob temperatura mais elevada deve-se considerar quedas de pressão.

Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)
BKR 06 ND	6	Rosca 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND	10	Rosca 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND	12	Rosca 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND	19	Rosca 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND	25	Rosca 1" -11	40,0
BKR 32 ND	31	Rosca 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND	38	Rosca 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND	51	Rosca 2" -11	25,0
BKR 65 ND	65	Rosca 2.1/2" -11	18,0
BKR 75 ND	76	Rosca 3" -11	16,0
BKR 100 ND	100	Rosca 4" -11	14,0

DN = diâmetro nominal – BD = pressão operacional

Acessório para

ND GRIFF	Punho para válvula de esfera ND

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.