
BKR VA

Válvula de esfera de 2 vias, tipo bloco

Características

Conexão 1 + 2	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1 + 2	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
Curso de comutação	0°; 90°
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	60 °C
Material	Corpo, esfera e árvore de comando em aço inoxidável Junta esférica em POM O-ring em NBR



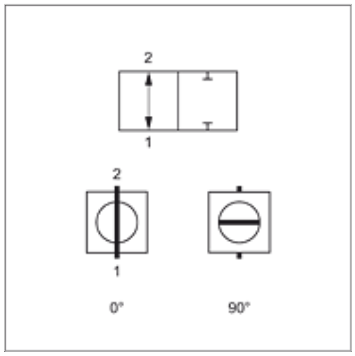

Nota

Observe os dados relativos à pressão admissível dos elementos de conexão.
Observe o manual de instruções das válvulas de esfera.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	LW (mm)	Pressão operacional bar	SW (mm)	SF*
BKR 06 VA	6	Rosca 1/4" -19	6	PN 400	9	1,5
BKR 10 VA	10	Rosca 3/8" -19	10	PN 400	9	1,5
BKR 13 VA	12	Rosca 1/2" -14	13	PN 400	9	1,5
BKR 20 VA	19	Rosca 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25 VA	25	Rosca 1" -11	24	PN 400	14	1,5
BKR 32 VA	31	Rosca 1.1/4" -11	32	PN 400	17	1,5
BKR 40 VA	38	Rosca 1.1/2" -11	38	PN 400	17	1,5

DN = diâmetro nominal – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – LW = vão livre – SW = tamanho da chave – SF = fator de segurança

Variantes do produto

BKR	Válvula de esfera de 2 vias, tipo bloco, brunido
BKR VZ	Válvula de esfera de 2 vias, tipo bloco, com revestimento galvanizado

Acessórios

BK ANSCHLAG	Discos de encosto para válvula de esfera
BK GEKR GRIFF SW	Manopla (curva) para válvula de esfera

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.