
BKR VZ

Válvula de esfera de 2 vias, tipo bloco

Características

Conexão 1 + 2	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1 + 2	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
Curso de comutação	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Material	Corpo, esfera e árvore de comando em aço Junta esférica em poliamida O-ring em NBR
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



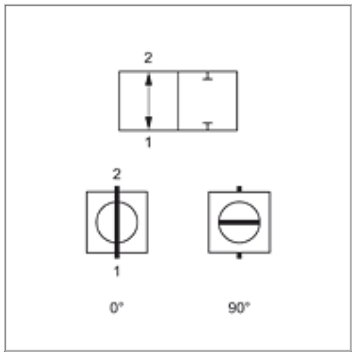

Nota

Observe o manual de instruções das válvulas de esfera.

Observe os dados relativos à pressão admissível dos elementos de conexão.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	LW (mm)	Pressão operacional bar	SW (mm)	SF*
BKR 04 VZ	4	Rosca 1/8" -28	5	PN 500	9	1,5
BKR 06 VZ	6	Rosca 1/4" -19	6	PN 500	9	1,5
BKR 10 VZ	10	Rosca 3/8" -19	10	PN 500	9	1,5
BKR 13 VZ	12	Rosca 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
BKR 20 VZ	19	Rosca 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25 VZ	25	Rosca 1" -11	24	PN 350	14	1,5
BKR 32 VZ	31	Rosca 1.1/4" -11	24	PN 350	14	1,5
BKR 40 VZ	38	Rosca 1.1/2" -11	24	PN 350	14	1,5

DN = diâmetro nominal – LW = vão livre – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – SW = tamanho da chave – SF = fator de segurança

Variantes do produto

BKR	Válvula de esfera de 2 vias, tipo bloco, brunido
BKR VA	Válvula de esfera de 2 vias, tipo bloco, Corpo, esfera e árvore de comando em aço inoxidável

Acessórios

BK ANSCHLAG	Discos de encosto para válvula de esfera
BK GEKR GRIFF SW	Manopla (curva) para válvula de esfera

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.