


### Características

<b>Tipo</b>	Suporte para tubo duplo
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	120 °C
<b>Material</b>	Poliamida

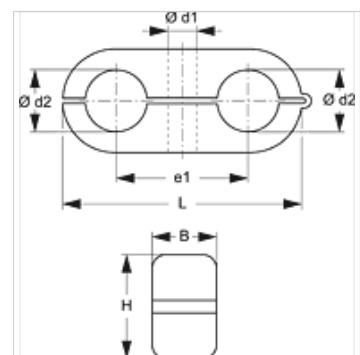

### Descrição

Para a rápida montagem de cabos, mangueiras, condutas de óleo e de lubrificação. Fixação com parafusos.

### Artigo

Descrição	Tamanho do suporte	Ø d1 (mm)	Ø externo do tubo d2 (mm)	Ø externo do tubo d2	B (mm)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>LBS 106 D PA</b>	1	6,5	6,0	-	14,5	18	13,5	32
<b>LBS 106.4 D PA</b>	1	6,5	6,4	1/4"	14,5	18	13,5	32
<b>LBS 108 D PA</b>	1	6,5	8,0	-	14,5	18	13,5	32
<b>LBS 208 D PA</b>	2	6,5	8,0	-	14,5	22	18,5	41
<b>LBS 209.5 D PA</b>	2	6,5	9,5	3/8"	14,5	22	18,5	41
<b>LBS 210 D PA</b>	2	6,5	10,0	-	14,5	22	18,5	41
<b>LBS 212 D PA</b>	2	6,5	12,0	-	14,5	22	18,5	41
<b>LBS 212.7 D PA</b>	2	6,5	12,7	1/2"	14,5	22	18,5	41
<b>LBS 310 D PA</b>	3	6,5	10,0	-	14,5	30	23,5	54
<b>LBS 312 D PA</b>	3	6,5	12,0	-	14,5	30	23,5	54
<b>LBS 312.7 D PA</b>	3	6,5	12,7	1/2"	14,5	30	23,5	54
<b>LBS 313.5 D PA</b>	3	6,5	13,6	-	14,5	30	23,5	54
<b>LBS 314 D PA</b>	3	6,5	14,0	-	14,5	30	23,5	54
<b>LBS 315 D PA</b>	3	6,5	15,0	-	14,5	30	23,5	54
<b>LBS 316 D PA</b>	3	6,5	16,0	5/8"	14,5	30	23,5	54
<b>LBS 414 D PA</b>	4	6,5	14,0	-	14,5	38	30,5	69
<b>LBS 415 D PA</b>	4	6,5	15,0	-	14,5	38	30,5	69
<b>LBS 416 D PA</b>	4	6,5	16,0	5/8"	14,5	38	30,5	69
<b>LBS 417.2 D PA</b>	4	6,5	17,2	-	14,5	38	30,5	69
<b>LBS 418 D PA</b>	4	6,5	18,0	-	14,5	38	30,5	69
<b>LBS 419 D PA</b>	4	6,5	19,0	3/4"	14,5	38	30,5	69
<b>LBS 420 D PA</b>	4	6,5	20,0	-	14,5	38	30,5	69
<b>LBS 421.3 D PA</b>	4	6,5	21,3	-	14,5	38	30,5	69
<b>LBS 422 D PA</b>	4	6,5	22,0	-	14,5	38	30,5	69

### Variantes do produto

**LBS D** Braçadeira para tubo duplo de construção leve, Polipropileno

### Acessórios

**LBS DP D** Chapa de cobertura, braçadeira para tubo duplo de construção leve