
# LBS D PA

Braçadeira para tubo duplo de construção leve em PA

## Características

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Suporte para tubo duplo |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 120 °C |
| **Material** | Poliamida |



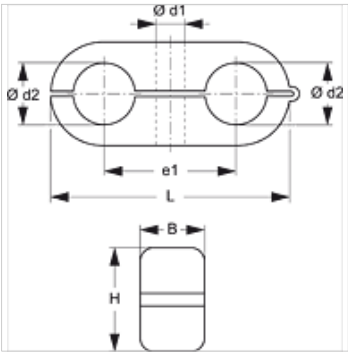


## Descrição

Para a rápida montagem de cabos, mangueiras, condutas de óleo e de lubrificação. Fixação com parafusos.

## Artigo

| Descrição | Tamanho do suporte | Ø d1 (mm) | Ø externo do tubo d2 (mm) | Ø externo do tubo d2 | B (mm) | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LBS 106 D PA** | 1 | 6,5 | 6,0 | - | 14,5 | 18 | 13,5 | 32 |
| **LBS 106.4 D PA** | 1 | 6,5 | 6,4 | 1/4" | 14,5 | 18 | 13,5 | 32 |
| **LBS 108 D PA** | 1 | 6,5 | 8,0 | - | 14,5 | 18 | 13,5 | 32 |
| **LBS 208 D PA** | 2 | 6,5 | 8,0 | - | 14,5 | 22 | 18,5 | 41 |
| **LBS 209.5 D PA** | 2 | 6,5 | 9,5 | 3/8" | 14,5 | 22 | 18,5 | 41 |
| **LBS 210 D PA** | 2 | 6,5 | 10,0 | - | 14,5 | 22 | 18,5 | 41 |
| **LBS 212 D PA** | 2 | 6,5 | 12,0 | - | 14,5 | 22 | 18,5 | 41 |
| **LBS 212.7 D PA** | 2 | 6,5 | 12,7 | 1/2" | 14,5 | 22 | 18,5 | 41 |
| **LBS 310 D PA** | 3 | 6,5 | 10,0 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| **LBS 312 D PA** | 3 | 6,5 | 12,0 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| **LBS 312.7 D PA** | 3 | 6,5 | 12,7 | 1/2" | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| **LBS 313.5 D PA** | 3 | 6,5 | 13,6 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| **LBS 314 D PA** | 3 | 6,5 | 14,0 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| **LBS 315 D PA** | 3 | 6,5 | 15,0 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| **LBS 316 D PA** | 3 | 6,5 | 16,0 | 5/8" | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| **LBS 414 D PA** | 4 | 6,5 | 14,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| **LBS 415 D PA** | 4 | 6,5 | 15,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| **LBS 416 D PA** | 4 | 6,5 | 16,0 | 5/8" | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| **LBS 417.2 D PA** | 4 | 6,5 | 17,2 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| **LBS 418 D PA** | 4 | 6,5 | 18,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| **LBS 419 D PA** | 4 | 6,5 | 19,0 | 3/4" | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| **LBS 420 D PA** | 4 | 6,5 | 20,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| **LBS 421.3 D PA** | 4 | 6,5 | 21,3 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| **LBS 422 D PA** | 4 | 6,5 | 22,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **LBS D** | Braçadeira para tubo duplo de construção leve, Polipropileno |

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **LBS DP D** | Chapa de cobertura, braçadeira para tubo duplo de construção leve |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*