


# SRS 0 SP L

Chapa soldável e parafusável, longa

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Tipo                   | para braçadeiras de tubo simples |
| Série                  | leve                             |
| Norma                  | DIN 3015-1                       |
| Material               | Aço                              |
| Proteção de superfície | fosfatado                        |

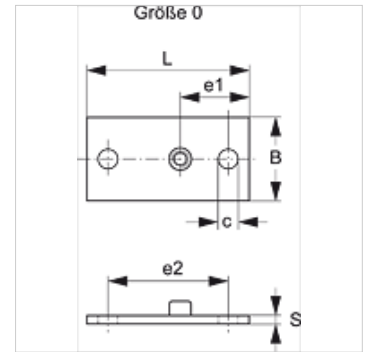

## Artigo

| Descrição  | Tamanho do suporte | B<br>(mm) | c<br>(mm) | e1<br>(mm) | e2<br>(mm) | G   | L<br>(mm) | S<br>(mm) |
|------------|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP L 1 | 0                  | 30        | 7         | 24,5       | 44         | M 6 | 58        | 3         |

## Variantes do produto

|               |   |
|---------------|---|
| SRS 0 SP L VZ | Chapa soldável e parafusável, longa, com revestimento galvanizado |
| SRS 0 SP L V4 | Chapa soldável e parafusável, longa, Aço inoxidável 1.4571        |

## é elemento complementar para os seguintes produtos

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| A 0 | Composição do grupo A 0 |
|-----|-------------------------|