



SRS 0 SP L V4

Chapa soldável e parafusável, longa

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Tipo | para braçadeiras de tubo simples |
| Série | leve |
| Norma | DIN 3015-1 |
| Material | Aço inoxidável 1.4571 |

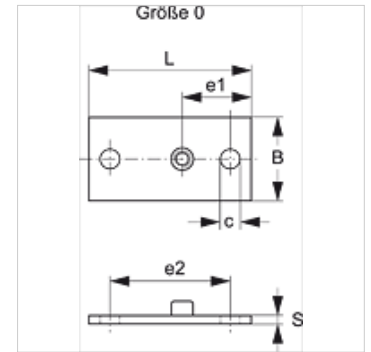

Artigo

| Descrição | Tamanho do suporte | B (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|---------------|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP L 1 V4 | 0 | 30 | 7 | 24,5 | 44 | M 6 | 58 | 3 |

Variantes do produto

| | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| SRS 0 SP L | Chapa soldável e parafusável, longa, fosfatado |
| SRS 0 SP L VZ | Chapa soldável e parafusável, longa, com revestimento galvanizado |