


### Características

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| <b>Tipo</b>     | para braçadeiras de tubo simples |
| <b>Série</b>    | leve                             |
| <b>Norma</b>    | DIN 3015-1                       |
| <b>Material</b> | Aço inoxidável 1.4571            |

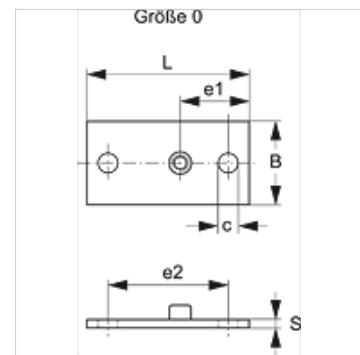

### Artigo

| Descrição            | Tamanho do suporte | B<br>(mm) | c<br>(mm) | e1<br>(mm) | e2<br>(mm) | G   | L<br>(mm) | S<br>(mm) |
|----------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|
| <b>SRS SP L 1 V4</b> | 0                  | 30        | 7         | 24,5       | 44         | M 6 | 58        | 3         |

### Variantes do produto

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>SRS 0 SP L</b>    | Chapa soldável e parafusável, longa, fosfatado                    |
| <b>SRS 0 SP L VZ</b> | Chapa soldável e parafusável, longa, com revestimento galvanizado |