
# SRS 1-5 D PP

Suporte de tubo, tubos duplos

## Características

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Suporte para tubo duplo |
| **Complemento de tipo** | lado interior do suporte com nervuras |
| **Norma** | DIN 3015-3 |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 90 °C |
| **Material** | Polipropileno |



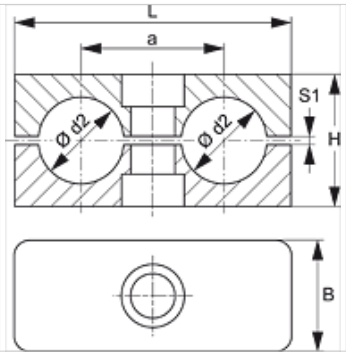


## Nota

Para fixar as mangueiras e os cabos, recomenda-se utilizar braçadeiras com superfície interna lisa. A montagem é realizada sem pré-tensionamento, o que reduz a altura do bloco H na medida da fenda S1.

## Descrição

As nervuras do lado interno das braçadeiras amortecem impactos e vibrações, absorvendo as forças axiais exercidas sobre o tubo.
Uma folga entre as metades exerce um pré-tensionamento sobre o tubo.

## Instruções de encomenda

1 peça = 2 metades de braçadeira

## Artigo

| Descrição | Tamanho do suporte | Ø externo do tubo d2 (mm) | Ø externo do tubo d2 | a (mm) | B (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS 106 D PP** | 1 | 6,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 106.4 D PP** | 1 | 6,4 | 1/4" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 108 D PP** | 1 | 8,0 | 5/16" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 109.5 D PP** | 1 | 9,5 | 3/8" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 110 D PP** | 1 | 10,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 112 D PP** | 1 | 12,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 212.7 D PP** | 2 | 12,7 | 1/2" | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 213.5 D PP** | 2 | 13,5 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 214 D PP** | 2 | 14,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 215 D PP** | 2 | 15,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 216 D PP** | 2 | 16,0 | 5/8" | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 217.2 D PP** | 2 | 17,2 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 218 D PP** | 2 | 18,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 319 D PP** | 3 | 19,0 | 3/4" | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| **SRS 320 D PP** | 3 | 20,0 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| **SRS 321.3 D PP** | 3 | 21,3 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| **SRS 322 D PP** | 3 | 22,0 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| **SRS 325 D PP** | 3 | 25,0 | 1" | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| **SRS 426.9 D PP** | 4 | 26,9 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| **SRS 428 D PP** | 4 | 28,0 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| **SRS 430 D PP** | 4 | 30,0 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| **SRS 532 D PP** | 5 | 32,0 | 1.1/4" | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| **SRS 533.7 D PP** | 5 | 33,7 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| **SRS 535 D PP** | 5 | 35,0 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| **SRS 538 D PP** | 5 | 38,0 | 1.1/2" | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| **SRS 542 D PP** | 5 | 42,0 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **SRS 1-5 D PP G** | Suporte de tubo, tubos duplos, lado interior do suporte liso |
| **SRS 1-5 D PA** | Suporte de tubo, tubos duplos, lado interior do suporte com nervuras |
| **SRS 1-5 D VG** | Suporte de tubo, tubos duplos, lado interior do suporte liso |

## é elemento complementar para os seguintes produtos

| | |
|---|---|
| **B A** | Composição do grupo B<br>Estrutura |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*