



# SRS 1-6 SP R VZ

Chapa soldável em série, suporte de tubo simples

**HANSA****FLEX**

## Características

<b>Tipo</b>	para braçadeiras de tubo simples
<b>Série</b>	leve
<b>Norma</b>	DIN 3015-1
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

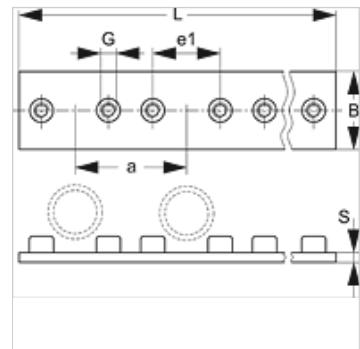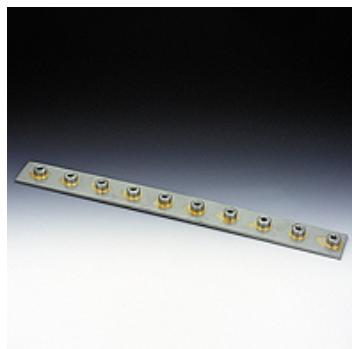

## Descrição

Número de fixações: Braçadeira tamanho 1-3 = para 10 braçadeiras; braçadeira tamanho 4-6 = para 5 braçadeiras.

## Artigo

Descrição	Tamanho do suporte	a (mm)	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
<b>SRS SP R 1 A VZ</b>	1	35	30	20	M 6	349	3
<b>SRS SP R 2 VZ</b>	2	43	30	26	M 6	427	3
<b>SRS SP R 3 VZ</b>	3	52	30	33	M 6	516	3
<b>SRS SP R 4 VZ</b>	4	60	30	40	M 6	297	3
<b>SRS SP R 5 VZ</b>	5	75	30	52	M 6	370	3
<b>SRS SP R 6 VZ</b>	6	90	30	66	M 6	446	3

## Variantes do produto

**SRS 1-6 SP R** Chapa soldável em série, suporte de tubo simples, fosfatado