
# SRS 30-100 AL

Suporte de tubo, série pesada

## Características

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Suporte para tubo simples |
| **Complemento de tipo** | lado interior do suporte com nervuras |
| **Série** | pesado |
| **Norma** | DIN 3015-2 |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 300 °C |
| **Material** | Alumínio |



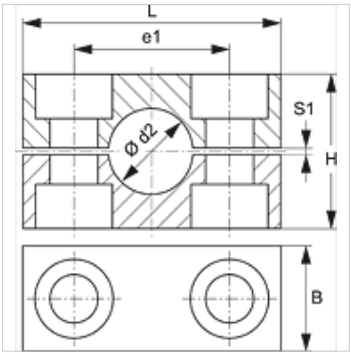


## Descrição

As nervuras do lado interno das braçadeiras amortecem impactos e vibrações, absorvendo as forças axiais exercidas sobre o tubo.
Uma folga entre as metades exerce um pré-tensionamento sobre o tubo.

## Instruções de encomenda

1 peça = 2 metades de braçadeira

## Artigo

| Descrição | Tamanho do suporte | Ø externo do tubo d2 (mm) | Ø externo do tubo d2 | B (mm) | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS 3006 AL** | 1 | 6,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| **SRS 3008 AL** | 1 | 8,0 | 5/16" | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| **SRS 3010 AL** | 1 | 10,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| **SRS 3012 AL** | 1 | 12,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| **SRS 3012.7 AL** | 1 | 12,7 | 1/2" | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| **SRS 3013.5 AL** | 1 | 13,5 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| **SRS 3014 AL** | 1 | 14,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| **SRS 3015 AL** | 1 | 15,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| **SRS 3016 AL** | 1 | 16,0 | 5/8" | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| **SRS 3017.2 AL** | 1 | 17,2 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| **SRS 3018 AL** | 1 | 18,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| **SRS 4019 AL** | 2 | 19,0 | 3/4" | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| **SRS 4020 AL** | 2 | 20,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| **SRS 4021.3 AL** | 2 | 21,3 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| **SRS 4022 AL** | 2 | 22,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| **SRS 4023 AL** | 2 | 23,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| **SRS 4025 AL** | 2 | 25,0 | 1" | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| **SRS 4026.9 AL** | 2 | 26,9 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| **SRS 4028 AL** | 2 | 28,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| **SRS 4030 AL** | 2 | 30,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| **SRS 5030 AL** | 3 | 30,0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| **SRS 5032 AL** | 3 | 32,0 | 1.1/4" | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| **SRS 5033.7 AL** | 3 | 33,7 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| **SRS 5035 AL** | 3 | 35,0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| **SRS 5038 AL** | 3 | 38,0 | 1.1/2" | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| **SRS 5040 AL** | 3 | 40,0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| **SRS 5042 AL** | 3 | 42,0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| **SRS 6038 AL** | 4 | 38,0 | 1.1/2" | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6040 AL** | 4 | 40,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6042 AL** | 4 | 42,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6045 AL** | 4 | 45,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6048.3 AL** | 4 | 48,3 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6050 AL** | 4 | 50,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6051 AL** | 4 | 51,0 | 2" | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6052 AL** | 4 | 52,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6055 AL** | 4 | 55,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6057 AL** | 4 | 57,0 | 2.1/4" | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6060.3 AL** | 4 | 60,3 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6063 AL** | 4 | 63,0 | 2.1/2" | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6065 AL** | 4 | 65,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6070 AL** | 4 | 70,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*

# SRS 30-100 AL

Suporte de tubo, série pesada

## Artigo

| Descrição | Tamanho do suporte | Ø externo do tubo d2 (mm) | Ø externo do tubo d2 | B (mm) | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS 7070 AL** | 5 | 70,0 | - | 60 | 122 | 120 | 154 | 5 |
| **SRS 7073 AL** | 5 | 73,0 | - | 60 | 122 | 120 | 154 | 5 |
| **SRS 7075 AL** | 5 | 75,0 | - | 60 | 122 | 120 | 154 | 5 |
| **SRS 7076.1 AL** | 5 | 76,1 | 3" | 60 | 122 | 120 | 154 | 5 |
| **SRS 7080 AL** | 5 | 80,0 | - | 60 | 122 | 120 | 154 | 5 |
| **SRS 7082.5 AL** | 5 | 82,5 | 3.1/4" | 60 | 122 | 120 | 154 | 5 |
| **SRS 7088.9 AL** | 5 | 88,9 | 3.1/2" | 60 | 122 | 120 | 154 | 5 |
| **SRS 7090 AL** | 5 | 90,0 | - | 60 | 122 | 120 | 154 | 5 |
| **SRS 8090 AL** | 6 | 90,0 | - | 80 | 168 | 170 | 205 | 6 |
| **SRS 8100 AL** | 6 | 100,0 | - | 80 | 168 | 170 | 205 | 6 |
| **SRS 8101.6 AL** | 6 | 101,6 | 4" | 80 | 168 | 170 | 205 | 6 |
| **SRS 8108 AL** | 6 | 108,0 | 4.1/4" | 80 | 168 | 170 | 205 | 6 |
| **SRS 8114.3 AL** | 6 | 114,3 | 4.1/2" | 80 | 168 | 170 | 205 | 6 |

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **SRS 30-100 PA** | Suporte de tubo, série pesada, lado interior do suporte com nervuras |
| **SRS 30-100 PP** | Suporte de tubo, série pesada, lado interior do suporte com nervuras |
| **SRS 30-100 PP G** | Suporte de tubo, série pesada, lado interior do suporte liso |
| **SRS 30-100 VG** | Suporte de tubo, série pesada, lado interior do suporte com nervuras |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*