
SRS 30-100 PP G

Suporte de tubo, série pesada

Características

Tipo	Suporte para tubo simples
Complemento de tipo	lado interior do suporte liso
Série	pesado
Norma	DIN 3015-2
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	90 °C
Material	Polipropileno



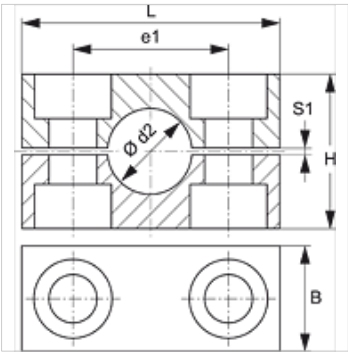

Nota

Para fixar as mangueiras e os cabos, recomenda-se utilizar braçadeiras com superfície interna lisa. A montagem é realizada sem pré-tensionamento, o que reduz a altura do bloco H na medida da fenda S1.

Instruções de encomenda

1 peça = 2 metades de braçadeira

Artigo

Descrição	Tamanho do suporte	Ø externo do tubo d2 (mm)	Ø externo do tubo d2	B (mm)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 3006 PP G	1	6,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3008 PP G	1	8,0	5/16"	30	33	32	56	2
SRS 3010 PP G	1	10,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012 PP G	1	12,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012.7 PP G	1	12,7	1/2"	30	33	32	56	2
SRS 3013.5 PP G	1	13,5	-	30	33	32	56	2
SRS 3014 PP G	1	14,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3015 PP G	1	15,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3016 PP G	1	16,0	5/8"	30	33	32	56	2
SRS 3017.2 PP G	1	17,2	-	30	33	32	56	2
SRS 3018 PP G	1	18,0	-	30	33	32	56	2
SRS 4019 PP G	2	19,0	3/4"	30	45	48	71	2
SRS 4020 PP G	2	20,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4021.3 PP G	2	21,3	-	30	45	48	71	2
SRS 4022 PP G	2	22,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4023 PP G	2	23,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4025 PP G	2	25,0	1"	30	45	48	71	2
SRS 4026.9 PP G	2	26,9	-	30	45	48	71	2
SRS 4028 PP G	2	28,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4030 PP G	2	30,0	-	30	45	48	71	2
SRS 5030 PP G	3	30,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5032 PP G	3	32,0	1.1/4"	30	60	60	86	2
SRS 5033.7 PP G	3	33,7	-	30	60	60	86	2
SRS 5035 PP G	3	35,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5038 PP G	3	38,0	1.1/2"	30	60	60	86	2
SRS 5040 PP G	3	40,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5042 PP G	3	42,0	-	30	60	60	86	2
SRS 6038 PP G	4	38,0	1.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6040 PP G	4	40,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6042 PP G	4	42,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6045 PP G	4	45,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6048.3 PP G	4	48,3	-	45	90	90	117	3
SRS 6050 PP G	4	50,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6051 PP G	4	51,0	2"	45	90	90	117	3
SRS 6052 PP G	4	52,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6055 PP G	4	55,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6057 PP G	4	57,0	2.1/4"	45	90	90	117	3
SRS 6060.3 PP G	4	60,3	-	45	90	90	117	3
SRS 6063 PP G	4	63,0	2.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6065 PP G	4	65,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6070 PP G	4	70,0	-	45	90	90	117	3

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.

Variantes do produto

SRS 30-100 AL	Suporte de tubo, série pesada, lado interior do suporte com nervuras
SRS 30-100 PA	Suporte de tubo, série pesada, lado interior do suporte com nervuras
SRS 30-100 PP	Suporte de tubo, série pesada, lado interior do suporte com nervuras
SRS 30-100 VG	Suporte de tubo, série pesada, lado interior do suporte com nervuras

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.