
FARBSPRITZ

Mangueira para pistola de tinta

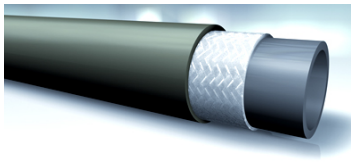

Características

Campo de aplicação	Aplicações de pintura
Características especiais	robusto resistente ao uso especialmente flexível
Camada interna	EPDM (liso)
Reforço	um reforço trançado de fio sintético altamente resistente à tração
Camada externa	EPDM (liso)
Cor	verde
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Fluidos	tintas hidrossolúveis Água doce e salgada solventes cetônicos e diversos produtos químicos Tintas de resina sintética e vernizes de poliéster Lixívias Ácidos

Artigo

Descrição	Ø interno (mm)	Ø externo (mm)	Espessura da parede (mm)	Pressão operacional (bar)
FARBSPRITZ 06-3.5	6	13	3,5	20,0
FARBSPRITZ 09-3.5	9	16	3,5	20,0
FARBSPRITZ 11-4	11	19	4,0	20,0

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.