PVC SPIRAL

Mangueira espiralada em PVC

Características

Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Fluidos	Água doce Água salgada Água com teor de óleo Água servida Chorume animal

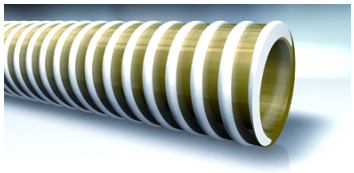

Descrição

mangueira de aspiração e de pressão flexível espiralada, de conformação estável, em PVC flexível e PVC rígido com espiral.

Artigo

Descrição	Ø interno (mm)	Espessura da parede (mm)	Pressão operacional (bar)	Vácuo (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)
PVC SPIRAL 19	19	3,1	5,0	0,7	110
PVC SPIRAL 38	38	3,7	5,0	0,7	210
PVC SPIRAL 45	45	4,0	5,0	0,7	200
PVC SPIRAL 60	60	4,5	5,0	0,7	330
PVC SPIRAL 70	70	5,2	4,0	0,7	500

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.