


TRP AOS

Terminal com capa para prensar, DKOS

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | rosca fêmea métrica |
| Tipo de vedação 1 | Cone externo 24° com O-ring |
| Abreviatura | DKOS |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Escopo de fornecimento | Terminal com capa |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

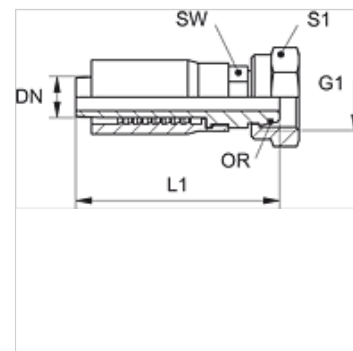

Artigo

| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | Série | G1 | para Ø externo do tubo em (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---------------|----|---------|----------|-------|------------|--------------------------------|---------|---------|----|------------|
| TRP 04 AOS | 5 | 3 | 3/16" | S | M 16 x 1,5 | 8 | 55,0 | 14 | 22 | 6,0 x 1,5 |
| TRP 06 AOS 04 | 6 | 4 | 1/4" | S | M 16 x 1,5 | 8 | 61,0 | 17 | 22 | 6,0 x 1,5 |
| TRP 06 AOS | 6 | 4 | 1/4" | S | M 18 x 1,5 | 10 | 61,0 | 17 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| TRP 08 AOS 06 | 8 | 5 | 5/16" | S | M 18 x 1,5 | 10 | 64,0 | 19 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| TRP 08 AOS | 8 | 5 | 5/16" | S | M 20 x 1,5 | 12 | 64,0 | 19 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| TRP 10 AOS 08 | 10 | 6 | 3/8" | S | M 20 x 1,5 | 12 | 68,0 | 19 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| TRP 10 AOS | 10 | 6 | 3/8" | S | M 22 x 1,5 | 14 | 68,0 | 22 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| TRP 13 AOS | 12 | 8 | 1/2" | S | M 24 x 1,5 | 16 | 75,0 | 24 | 30 | 12,0 x 2,0 |