
WA IR

Peça de conexão ... IR, ferro fundido

Características

Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas
Conexão 1	Adaptador roscado com rosca interna cilíndrica em pol.
Norma	DIN EN 10226/ISO 7-1
Modelo	reto
Material	Ferro fundido maleável
Aplicação	modelo soldado resistente a temperaturas até 200 °C



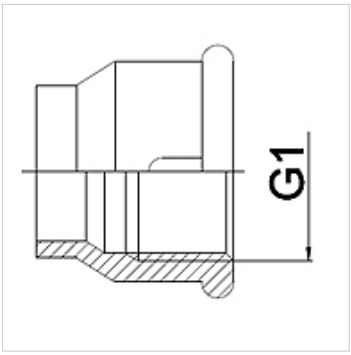

Nota

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo

Descrição	DN	PN (bar)	G1
WA 004 IR	4	25	Rp 1/8"
WA 006 IR	6	25	Rp 1/4"
WA 010 IR	10	25	Rp 3/8"
WA 013 IR	13	25	Rp 1/2"
WA 020 IR	20	25	Rp 3/4"
WA 025 IR	25	25	Rp 1"
WA 032 IR	32	25	Rp 1.1/4"
WA 040 IR	40	25	Rp 1.1/2"
WA 050 IR	50	25	Rp 2"
WA 065 IR	65	25	Rp 2.1/2"
WA 080 IR	80	25	Rp 3"
WA 100 IR	100	25	Rp 4"

Variantes do produto

WA IR RG	Peça de conexão ... IR, bronze, Bronze
WA IR ST	Peça de conexão ... IR, aço, Aço (pode ser soldado)
WA IR VA	Peça de conexão ... IR, VA, Aço inoxidável

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.