


WA IR ST

Peça de conexão ... IR, aço

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------|--|
| Campo de aplicação | Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas |
| Conexão 1 | Adaptador roscado com rosca interna cilíndrica em pol. |
| Norma | DIN EN 10226/ISO 7-1 |
| Modelo | reto |
| Material | Aço (pode ser soldado) |

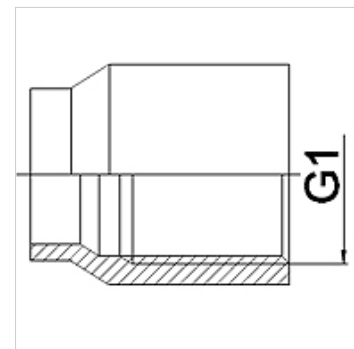

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo

| Descrição | DN | G1 |
|--------------|----|-----------|
| WA 006 IR ST | 6 | Rp 1/4" |
| WA 010 IR ST | 10 | Rp 3/8" |
| WA 013 IR ST | 13 | Rp 1/2" |
| WA 020 IR ST | 20 | Rp 3/4" |
| WA 025 IR ST | 25 | Rp 1" |
| WA 032 IR ST | 32 | Rp 1.1/4" |
| WA 040 IR ST | 40 | Rp 1.1/2" |
| WA 050 IR ST | 50 | Rp 2" |
| WA 065 IR ST | 65 | Rp 2.1/2" |
| WA 080 IR ST | 80 | Rp 3" |

Variantes do produto

| | |
|----------|---|
| WA IR | Peça de conexão ... IR, ferro fundido, Ferro fundido maleável |
| WA IR RG | Peça de conexão ... IR, bronze, Bronze |
| WA IR VA | Peça de conexão ... IR, VA, Aço inoxidável |