


### Características

<b>Campo de aplicação</b>	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas
<b>Conexão 1</b>	Rosca fêmea BSP
<b>Tipo de vedação 1</b>	Cone externo 60°
<b>Norma</b>	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
<b>Abreviatura</b>	DKR
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço (pode ser soldado)

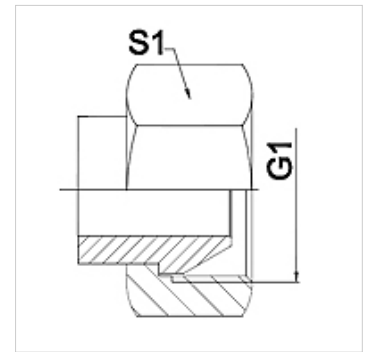

### Nota

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

### Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

### Artigo

Descrição	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AB	6	350	Rosca 1/4"	19,0
WA 010 AB	10	350	Rosca 3/8"	22,0
WA 013 AB	13	315	Rosca 1/2"	27,0
WA 016 AB	16	315	Rosca 5/8"	30,0
WA 020 AB	20	250	Rosca 3/4"	32,0
WA 025 AB	25	200	Rosca 1"	41,0
WA 032 AB	32	160	Rosca 1.1/4"	50,0
WA 040 AB	40	125	Rosca 1.1/2"	55,0
WA 050 AB	50	80	Rosca 2"	70,0

### Variantes do produto

WA AB VA Peça de conexão ... AB, VA, Aço inoxidável