


# WA AB VA

Peça de conexão ... AB, VA

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas
<b>Conexão 1</b>	Rosca fêmea BSP
<b>Tipo de vedação 1</b>	Cone externo 60°
<b>Norma</b>	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
<b>Abreviatura</b>	DKR
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço inoxidável

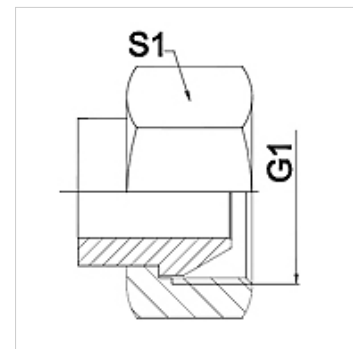

## Nota

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

## Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

## Artigo

Descrição	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AB VA	6	350	Rosca 1/4"	19,0
WA 010 AB VA	10	350	Rosca 3/8"	22,0
WA 013 AB VA	13	315	Rosca 1/2"	27,0
WA 016 AB VA	16	315	Rosca 5/8"	30,0
WA 020 AB VA	20	250	Rosca 3/4"	32,0
WA 025 AB VA	25	200	Rosca 1"	41,0
WA 032 AB VA	32	160	Rosca 1.1/4"	50,0
WA 040 AB VA	40	125	Rosca 1.1/2"	55,0
WA 050 AB VA	50	80	Rosca 2"	70,0

## Variantes do produto

WA AB Peça de conexão ... AB, aço, Aço (pode ser soldado)