


# WA HN

Peça de conexão ... HN, ferro fundido

**HANSA FLEX**

## Características

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Campo de aplicação</b> | Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas   |
| <b>Conexão 1</b>          | rosca externa em pol. cônica                        |
| <b>Tipo de vedação 1</b>  | vedação roscada                                     |
| <b>Norma</b>              | DIN EN 10226/ISO 7-1                                |
| <b>Modelo</b>             | reto                                                |
| <b>Material</b>           | Ferro fundido maleável                              |
| <b>Aplicação</b>          | modelo soldado resistente a temperaturas até 200 °C |

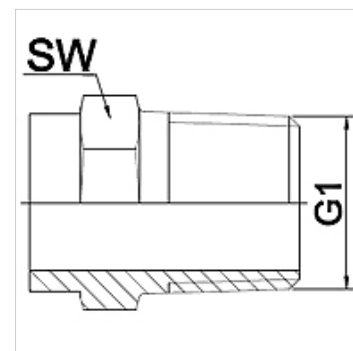

## Nota

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

## Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

## Artigo

| Descrição | DN  | PN (bar) | G1       | SW (mm) |
|-----------|-----|----------|----------|---------|
| WA 006 HN | 6   | 25       | R 1/4"   | 19      |
| WA 010 HN | 10  | 25       | R 3/8"   | 22      |
| WA 013 HN | 13  | 25       | R 1/2"   | 28      |
| WA 020 HN | 20  | 25       | R 3/4"   | 32      |
| WA 025 HN | 25  | 25       | R 1"     | 42      |
| WA 032 HN | 32  | 25       | R 1.1/4" | 50      |
| WA 040 HN | 40  | 25       | R 1.1/2" | 55      |
| WA 050 HN | 50  | 25       | R 2"     | 70      |
| WA 065 HN | 65  | 25       | R 2.1/2" | 85      |
| WA 080 HN | 80  | 25       | R 3"     | 100     |
| WA 100 HN | 100 | 25       | R 4"     | 130     |

## Variantes do produto

WA HN VA Peça de conexão ... HN, VA, Aço inoxidável