


### Características

<b>Campo de aplicação</b>	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas
<b>Aplicação</b>	Use in the food-, chemical and pharmaceutic areas
<b>Conexão 1</b>	Braçadeira clamp
<b>Tipo de vedação 1</b>	vedação com O-Ring
<b>Norma</b>	DIN 32676
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço inoxidável

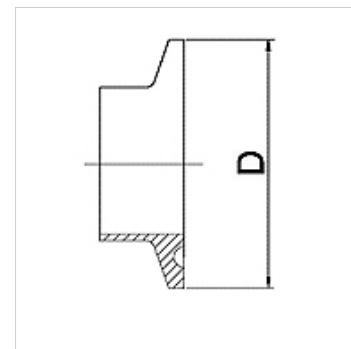

### Nota

As pressões permitidas são concebidas na utilização de grampos apropriados e materiais de vedação para uma temperatura de -10 °C até 140 °C.

### Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

### Artigo

Descrição	DN	PN (bar)	D (mm)
WA 008 TRI-25 VA	8	25	25,0
WA 010 TRI-34 VA	10	25	34,0
WA 013 TRI-25 VA	13	25	25,0
WA 013 TRI-34 VA	13	25	34,0
WA 020 TRI-34 VA	20	25	34,0
WA 025 TRI-50.5 VA	25	25	50,5
WA 032 TRI-50.5 VA	32	25	50,5
WA 040 TRI-50.5 VA	40	25	50,5
WA 050 TRI-64 VA	50	16	64,0
WA 050 TRI-77.5 VA	50	16	77,5
WA 065 TRI-91 VA	65	16	91,0
WA 080 TRI-106 VA	80	10	106,0
WA 100 TRI-119 VA	100	10	119,0
WA 125 TRI-155 VA	125	10	155,0
WA 150 TRI-183 VA	150	10	183,0