HK 1P GIIA


Bomba de engrenagem tamanho 1 GIIA

HANSA-FLEX

Características

Círculo de furos do lado da pressão	30/M6
Círculo de furos do lado da aspiração	30/M6
Material	Corpo: Alumínio Flange frontal, tampa da extremidade: Alumínio



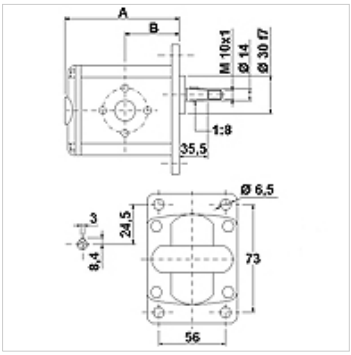

Descrição

Bomba de padrão europeu – Gabarito de furação 73 x 56 – Ø 30 – cone 1:8 – conexão flangeada

Instruções de encomenda

Outras versões de bomba disponíveis sob consulta

Artigo

Descrição	VFU (ccm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Sentido de rotação	Velocidade de rotação min. (rpm)	Velocidade de rotação max. (rpm)	Peso (kg)
HK 1P 16 11 GIIA	0,91	240	260	280	77,1	37,3	rotação à esquerda	700	6000	0,95
HK 1P 16 12 GIIA	0,91	240	260	280	77,1	37,3	rotação à direita	700	6000	0,95
HK 1P 17 11 GIIA	1,17	250	270	290	78,0	37,8	rotação à esquerda	700	6000	0,97
HK 1P 17 12 GIIA	1,17	250	270	290	78,0	37,8	rotação à direita	700	6000	0,97
HK 1P 18 11 GIIA	1,56	250	270	290	79,5	38,5	rotação à esquerda	700	6000	1,01
HK 1P 18 12 GIIA	1,56	250	270	290	79,5	38,5	rotação à direita	700	6000	1,01
HK 1P 20 11 GIIA	2,08	250	270	290	81,5	39,5	rotação à esquerda	700	6000	1,03
HK 1P 20 12 GIIA	2,08	250	270	290	81,5	39,5	rotação à direita	700	6000	1,03
HK 1P 21 11 GIIA	2,60	250	270	290	83,5	40,5	rotação à esquerda	700	6000	1,06
HK 1P 21 12 GIIA	2,60	250	270	290	83,5	40,5	rotação à direita	700	6000	1,06
HK 1P 23 11 GIIA	3,12	240	260	290	85,5	41,5	rotação à esquerda	700	6000	1,09
HK 1P 23 12 GIIA	3,12	240	260	290	85,5	41,5	rotação à direita	700	6000	1,09
HK 1P 25 11 GIIA	3,64	240	260	290	87,5	42,5	rotação à esquerda	700	6000	1,12
HK 1P 25 12 GIIA	3,64	240	260	290	87,5	42,5	rotação à direita	700	6000	1,12
HK 1P 27 11 GIIA	4,16	240	260	290	89,5	43,5	rotação à esquerda	700	6000	1,17
HK 1P 27 12 GIIA	4,16	240	260	290	89,5	43,5	rotação à direita	700	6000	1,17
HK 1P 29 11 GIIA	4,94	240	260	290	92,5	45,0	rotação à esquerda	700	6000	1,20
HK 1P 29 12 GIIA	4,94	240	260	290	92,5	45,0	rotação à direita	700	6000	1,20
HK 1P 31 11 GIIA	5,85	190	260	290	96,0	46,8	rotação à esquerda	700	5000	1,26
HK 1P 31 12 GIIA	5,85	190	260	290	96,0	46,8	rotação à direita	700	5000	1,26
HK 1P 32 11 GIIA	6,50	190	260	290	98,5	48,0	rotação à esquerda	700	5000	1,30
HK 1P 32 12 GIIA	6,50	190	260	290	98,5	48,0	rotação à direita	700	5000	1,30
HK 1P 34 11 GIIA	7,54	190	210	260	102,5	50,0	rotação à esquerda	700	5000	1,36
HK 1P 34 12 GIIA	7,54	190	210	260	102,5	50,0	rotação à direita	700	5000	1,36
HK 1P 36 11 GIIA	9,88	170	190	230	111,5	54,5	rotação à esquerda	700	4000	1,50
HK 1P 36 12 GIIA	9,88	170	190	230	111,5	54,5	rotação à direita	700	4000	1,50

VFU = volume transportado por giro – p1 = pressão contínua – p2 = pressão operacional – p3 = pressão máxima

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.

Acessórios

WDA	Conexão para bomba, (3 furos), ângulo 90°
WDS	Conexão para bomba, (3 furos), ângulo 90°
F	Conexão para bomba, (4 furos)
FE	Conexão para bomba, (4 furos)

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.