


# HK ADRL

Válvula de retenção ADRL

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Modelo</b>	Travamento cônico desbloqueável - de ação simples
<b>Material</b>	Aço
<b>Pressão operacional</b>	máx. 400 bar

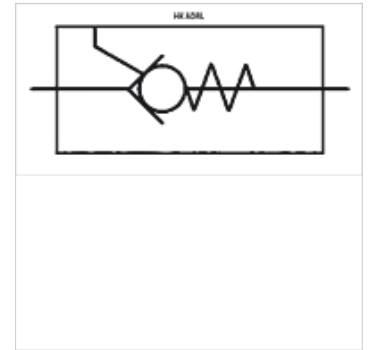

## Artigo

Descrição	p max. (bar)	Pressão de abertura (bar)	Relação de progressão	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E	F (mm)	G (mm)	Peso (kg)
<b>HK ADRL 10</b>	400	0,5	1:2,8	30	41	120	30,0	14,0	Rosca 3/8"	12	40,0	1,0
<b>HK ADRL 15</b>	350	0,5	1:2,7	60	50	145	33,0	16,0	Rosca 1/2"	16	49,0	2,0
<b>HK ADRL 20</b>	350	0,5	1:2,5	100	55	175	42,5	18,5	Rosca 3/4"	19	54,5	2,5
<b>HK ADRL 32</b>	350	0,5	1:2,3	300	90	245	53,0	23,5	Rosca 1.1/4"	25	87,5	7,0