
HK AGRL

Válvula de retenção para montagem em placa Cetop P

Características

Modelo	pré-comandada
Material	Aço
Pressão operacional	máx. 315 bar
Fluxo volumétrico	máx. 500 l/min
Conexão	ISO/Cetop P



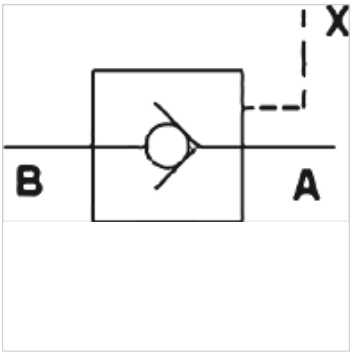

Nota

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

Artigo

Descrição	Fluxo max. (L/min)	Relação da pressão piloto	Modelo	Peso (kg)
HK AGRL 10	160	2,5	ISO/Cetop 06P	4,0
HK AGRL 20	300	2,1	ISO/Cetop 08P	7,0
HK AGRL 32	500	2,55	ISO/Cetop 10P	14,8

Acessórios

HK BA AGRL	Placa de montagem para válvula de retenção AGRL
HK M HK AGRL	Jogo de parafusos para válvula de retenção tipo HK AGRL

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.