


HK ARAM

Válvula limitadora de pressão ARAM

HANSA FLEX

Características

Modelo	pré-comandada com êmbolo de amortecimento
Pressão operacional	máx. 350 bar

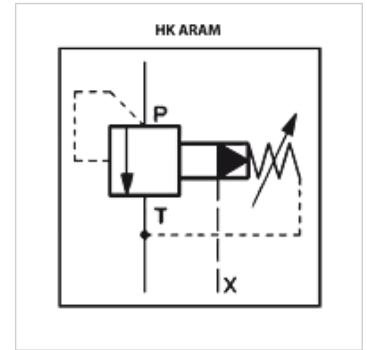

Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação
Conexão X para controle remoto opcional, fechado por padrão

Artigo

Descrição	Faixa de ajuste de pressão em bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Conexão P	Conexão T	Conexão X	Peso (kg)
HK ARAM 20 100	6 - 100	350	126	139	Rosca 3/4"	Rosca 1"	Rosca 1/4"	3,9
HK ARAM 20 210	7 - 210	350	126	139	Rosca 3/4"	Rosca 1"	Rosca 1/4"	3,9
HK ARAM 20 350	8 - 350	350	126	139	Rosca 3/4"	Rosca 1"	Rosca 1/4"	3,9