


HK ARE

Válvula limitadora de pressão ARE

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------|---|
| Modelo | de comando direto Modelo R com menor vazamento interno |
| Pressão operacional | até 500 bar |

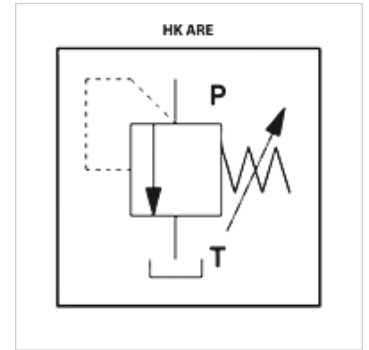

Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação

Artigo

| Descrição | Faixa de ajuste de pressão em bar | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | Conexão P | Conexão T | Peso (kg) |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| HK ARE 06 100 R | 3 - 100 | 40 | 140 | 62 | Rosca 1/4" | Rosca 3/8" | 1,0 |
| HK ARE 06 210 R | 10 - 210 | 40 | 140 | 62 | Rosca 1/4" | Rosca 3/8" | 1,0 |
| HK ARE 06 350 R | 15 - 350 | 40 | 140 | 62 | Rosca 1/4" | Rosca 3/8" | 1,0 |
| HK ARE 06 500 R | 30 - 500 | 40 | 140 | 62 | Rosca 1/4" | Rosca 3/8" | 1,0 |
| HK ARE 15 15 R | 2 - 15 | 75 | 165 | 62 | Rosca 1/2" | Rosca 1/2" | 1,3 |
| HK ARE 15 75 R | 4 - 75 | 75 | 165 | 62 | Rosca 1/2" | Rosca 1/2" | 1,3 |
| HK ARE 15 150 R | 8 - 150 | 75 | 165 | 62 | Rosca 1/2" | Rosca 1/2" | 1,3 |
| HK ARE 15 250 R | 8 - 250 | 75 | 165 | 62 | Rosca 1/2" | Rosca 1/2" | 1,3 |