
HK ARE
Válvula limitadora de pressão ARE

Características

Modelo	de comando direto Modelo R com menor vazamento interno
Pressão operacional	até 500 bar



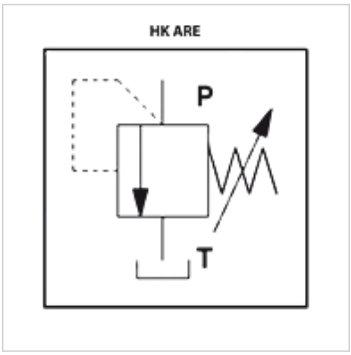

Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação

Artigo

Descrição	Faixa de ajuste de pressão em bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Conexão P	Conexão T	Peso (kg)
HK ARE 06 100 R	3 - 100	40	140	62	Rosca 1/4"	Rosca 3/8"	1,0
HK ARE 06 210 R	10 - 210	40	140	62	Rosca 1/4"	Rosca 3/8"	1,0
HK ARE 06 350 R	15 - 350	40	140	62	Rosca 1/4"	Rosca 3/8"	1,0
HK ARE 06 500 R	30 - 500	40	140	62	Rosca 1/4"	Rosca 3/8"	1,0
HK ARE 15 15 R	2 - 15	75	165	62	Rosca 1/2"	Rosca 1/2"	1,3
HK ARE 15 75 R	4 - 75	75	165	62	Rosca 1/2"	Rosca 1/2"	1,3
HK ARE 15 150 R	8 - 150	75	165	62	Rosca 1/2"	Rosca 1/2"	1,3
HK ARE 15 250 R	8 - 250	75	165	62	Rosca 1/2"	Rosca 1/2"	1,3

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.